

KWL 250 W




Classe d'efficacité énergétique

- A+** KWL 250 W avec sonde d'ambiance suppl.
- A** KWL 250 W



Dimensions KWL 250 W

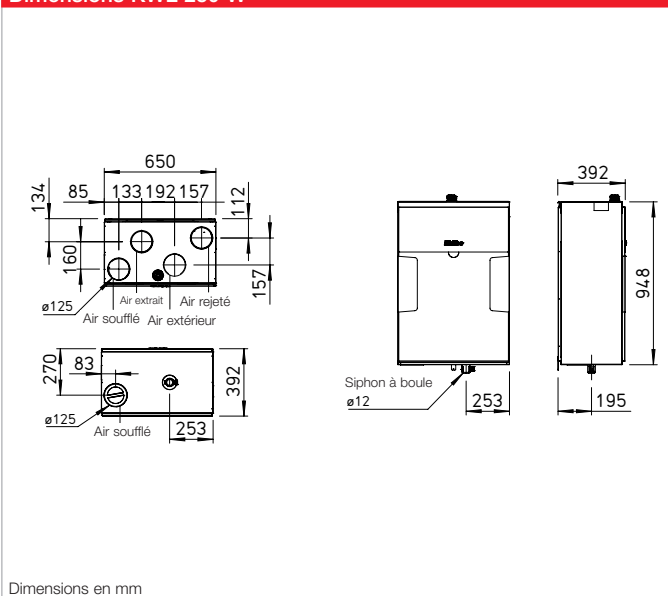

Dimensions en mm

Centrale compacte avec récupération de chaleur pour la ventilation centralisée de logements jusqu'à 140 m². Équipée du système Helios easyControls 3.0, le concept de régulation innovant qui facilite sa connexion au réseau et son utilisation via un navigateur. Disponible au choix avec un échangeur synthétique ou un échangeur enthalpique à haut rendement pour une récupération accrue de l'humidité. Dotée de moteurs EC à haut rendement énergétique.

- **Caisson**
Concept de caisson universel : air extérieur gauche/droite, air soufflé en-dessous ou au-dessus.
En acier galvanisé avec isolation phonique et thermique, laqué blanc par poudrage électrostatique. Le soufflage et l'extraction peuvent se faire à droite ou à gauche par simple inversion des panneaux avant et arrière. Entretien facile grâce au panneau frontal amovible permettant l'accès à tous les composants de l'appareil. État à la livraison : air extérieur à droite.
- **Échangeur**
 Échangeur synthétique à contre-courant à grande surface d'échange pouvant atteindre une efficacité de récupération de chaleur de 90 %.
 Les modèles « ET » sont équipés d'un échangeur enthalpique à haut rendement pour une récupération accrue de l'humidité.
- **Ventilateurs**
Deux ventilateurs centrifuges silencieux à haute performance dotés de moteurs EC économes en énergie assurent l'amenée et l'extraction de l'air.


- **Disposition des conduits**
Raccordement facile de l'air extérieur, rejeté, extrait et soufflé via des conduits ayant un diamètre nominal de 125 mm à l'aide de raccords (accessoire RVBD 125 K).
- **Raccordement de l'évacuation des condensats**
Évacuation des condensats en partie basse ; siphon à boule inclus. Raccordement à la conduite d'évacuation par le client.
- **Filtre à air**
Alimentation en air extérieur propre grâce à un filtre ISO Coarse 70 % (G4) ; filtre à pollen ISO ePM₁ 50 % (F7) disponible en option (2 niveaux de filtration). Un filtre ISO Coarse 70 % (G4) est placé en amont de l'échangeur du côté de l'air extrait. Entretien facile des filtres sans ouvrir l'appareil.
- **Mode été**
Équipée de série d'une fonction de bypass automatique et d'un volet de recouvrement de l'échangeur.
- **Protection antigel de l'échangeur**
Le système de protection antigel de série régule automatiquement le débit d'air soufflé et le préchauffage électrique en option (accessoire KWL-EVH 250 W).
- **Régulation**
L'équipement de série avec la nouvelle régulation Helios easyControls 3.0 permet de connecter facilement la centrale KWL au réseau informatique local et au Cloud. Le pilotage de la centrale KWL s'effectue de manière aisée via le menu Helios easyControls 3.0 depuis un navigateur, un PC connecté au réseau local ou une tablette ou un smartphone connectés par Wi-Fi, que ce soit via le

- réseau domestique ou via Internet lors de déplacements. Voir page 93 pour les fonctions.
Helios easyControls permet de fonctionner avec :
 les commandes KWL-BE ECO und KWL-BE Touch (accessoires en option).
 les sondes de qualité de l'air pour une ventilation régulée en fonction des besoins (accessoires KWL-CO₂, -FTF, -VOC).
 l'intégration dans un système domotique possible via le protocole Modbus TCP/IP intégré ou à un module KNX en option (accessoires KWL-KNX).
- **Raccordement électrique**
Raccordement fixe à l'aide d'un câble d'alimentation de 3 x 1,5 mm² d'une longueur d'environ 2 m avec cosses.
- **Description des fonctionnalités des accessoires**
La KWL 250 W peut être complétée avec les accessoires suivants :
 Commande à distance ECO
– Trois positions de fonctionnement via l'interrupteur coulissant.
– Tension de commande directement mesurable sur le commutateur.
– Possibilité d'ajouter une minuterie hebdomadaire, en option (accessoires WSUP/WSUP-S, no 9990/9577). pour la définition d'un nouveau mode de fonctionnement, par ex. un mode nuit.
– Diode lumineuse pour l'indication visuelle des conditions de fonctionnement, par ex. remplacement des filtres et défauts.
- Commande à distance Touch**
Commande à distance avec affichage graphique et navigation conviviale dans les menus :
– assistance de mise en service.
– sélection de 4 profils de ventilation
– réglage d'un programme hebdo-

- réglage des paramètres des sondes d'ambiance.
- affichage par ex. du remplacement des filtres, de l'état de fonctionnement et des messages d'erreur.
- Différentes autorisations d'accès et contrôles parentaux.
- Autres fonctions (voir les instructions d'utilisation).
- Module KNX/EIB**
Pour le raccordement de l'appareil de ventilation à un système domotique via KNX/EIB.
- Sondes**
Pour le fonctionnement automatique et le renouvellement optimal de l'air, des sondes mesurant la concentration en CO₂, en CO₂ et l'humidité relative sont disponibles.
- Post-chauffage**
Helios easyControls 3.0 peut réguler de façon indépendante une batterie de chauffe électrique (accessoire EHR avec KWL-LTK). La batterie à eau chaude peut fonctionner de façon autonome indépendamment de Helios easyControls via une régulation de température d'air (accessoire WHS HE).

Nota	Page
Helios easyControls La régulation innovante KWL®	
Récupération de l'humidité par un échangeur de chaleur enthalpique	

Courbe caractéristique KWL 250 W

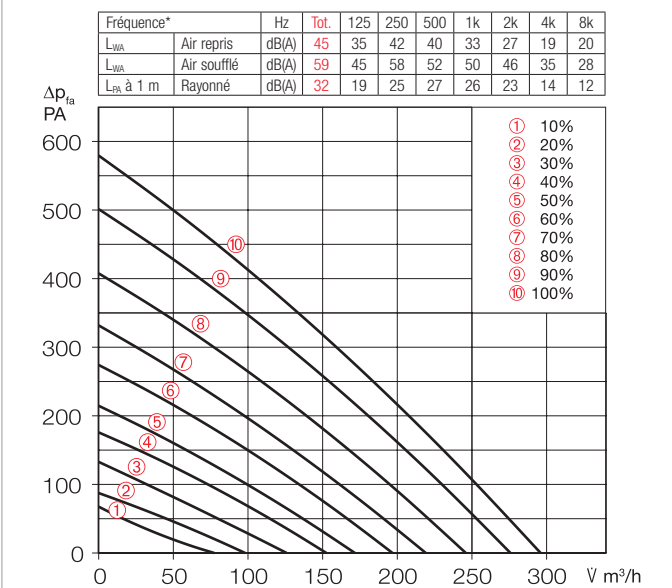

Commutateur 3 positions

KWL-BE ECO N° Réf. 20246
Commutateur trois positions avec voyant de fonctionnement à encastrer. Pour les fonctionnalités, voir à gauche. Dimensions en mm (l x h x p) 80 x 80 x 37

Boîtier pour montage apparent

KWL-APG N° Réf. 4270
Dimensions en mm (l x h x p) 83 x 83 x 41

Commande à distance

KWL-BE Touch BL (noire) N° Réf. 20244
KWL-BE Touch WH (blanche) N° Réf. 20245

Avec affichage graphique, à encastrer. Pour les fonctionnalités, voir à gauche. Possibilité de raccorder jusqu'à 6 unités (un bloc d'alimentation supplémentaire peut être nécessaire). Peut être intégré dans les interrupteurs standards avec les dimensions en mm (l x h x p) 55 x 55 x 35, Dimensions avec cadre en mm (l x h x p) 88 x 88 x 35

Boîtier pour montage apparent

KWL APG Touch bl N° 40178
KWL APG Touch wh N° 40177
Dim. mm (l x h x p) 85 x 85 x 25

Câbles de commande

KWL-SL eC 5m N° Réf. 40179
KWL-SL eC 10m N° Réf. 40180



Câble de commande de 5 ou 10 mètres compatible avec les commandes KWL-BE ECO/Touch et la sonde d'ambiance.

Données techniques	Avec échangeur synthétique					Avec échangeur enthalpique				
	Type	N° Réf.	Type	N° Réf.	Type	N° Réf.	Type	N° Réf.	Type	N° Réf.
	KWL 250 W	40149	KWL 250 W ET	40150						
Débit d'air sur position ^{1) 2)}	⑩ ⑨ ⑧ ⑦ ⑥		⑩ ⑨ ⑧ ⑦ ⑥							
Air soufflé/repris V m³/h	296 246 197 153 98		302 246 197 154 103							
Puissance absorbée ventilateurs 2xW ¹⁾	51 33 20 13 7		52 32 22 13 8							
Tension/Fréquence	1~, 230 V, 50 Hz									
Courant nominal A – ventilation seule	1,5									
– préchauffage	4,4									
– max. total	1,5 (5,9 inclus préchauffage, accessoire)									
Batterie élec. préchauffage kW	1,0 kW (accessoire)									
Bypass été	automatique (réglable), par obturation échangeur									
Raccordement selon schéma n°	1433									
Plage de température	-20 °C à +40 °C									
Température ambiante	+5 °C à +40 °C (90% d'humidité relative, sans condensation)									
Poids approx. kg	43					47				

¹⁾ A 0 Pa, vitesses ajustables librement. ²⁾ Réduction du volume d'environ 10% lors de l'utilisation du filtre à pollen.

Module KNX/EIB

KWL-KNX Connect N° 20253
Pour le raccordement de l'appareil de ventilation à un système domotique KNX/EIB. Pour montage en armoire électrique (1 module).

Sondes

KWL-CO2 eC N° Réf. 20248
KWL-FTF eC N° Réf. 20249
KWL-VOC eC N° Réf. 20247

Pour mesurer la concentration en CO2, en COV ou l'humidité relative. Veuillez noter le nombre maximum de sondes, un bloc d'alimentation supplémentaire peut être nécessaire. Dimensions en mm (l x h x p) 98 x 98 x 33

Préchauffage

KWL-EVH 250 W N° Réf. 40157
Préchauffage électrique pour un montage facile, prêt à brancher. Pour le préchauffage de l'air extérieur en cas de température extérieure très basse (protection antigel de l'échangeur). Obligatoire pour les maisons passives. Puissance : 1000 W.

Module d'extension

KWL-EM eC N° Réf. 40155
Pour le pilotage de batteries externes. Dimensions en mm (l x h x p) 210x210x100

Détecteur de présence

BWM N° Réf. 8323
Détecteur de présence pour détecter la présence de personnes dans la pièce. Montage mural apparent (entrée de câble en haut ou en bas) ou montage sur boîtier d'encastrement Ø 55 mm (entrée de câble à l'arrière).

Batterie de chauffe électrique

Pour un réchauffement complémentaire de l'air soufflé.

EHR-R 1,2/125 N° Réf. 9433

Sonde de température de gaine
KWL-LTK eC (1 unité nécess.) N°40156

Batterie de chauffe à eau chaude
Pour un réchauffement complémentaire de l'air soufflé.

WHR 125 N° Réf. 9480

Sonde de température de gaine
KWL-LTK eC (2 unités nec.) N°40156

Module hydraulique

WHSH HE 24 V (0-10 V) N° 8318
Alternative :

Régulation de la température d'air

■ Filtres de rechange

– 2 pcs. **ISO Coarse 70% (G4)**
ELF-KWL 250/2x Coarse 70%
N° Réf. 40151

– 1 pc. **ISO ePM, 50% (F7)**
ELF-KWL 250/ePM1 50%
N° Réf. 40152

– 1 pc. **filtre à charbon actif**
ELF-KWL 250 AK N° Réf. 40153

■ Nota

Échangeur enthalpique (accessoires) pour la conformité :
KWL-ET 250 N° Réf. 40159



■ Autres accessoires Page

KWL®-Périphérie
– Puits canadiens
– Conduits isolés
– Système FlexPipe^{plus}
– Câbles de commande, Batterie, régulation, grilles, conduits, Traversées de toit
Accessoires aéraluques, bouches design