




## Systèmes décentralisés pièce par pièce pour logements individuels et collectifs



B

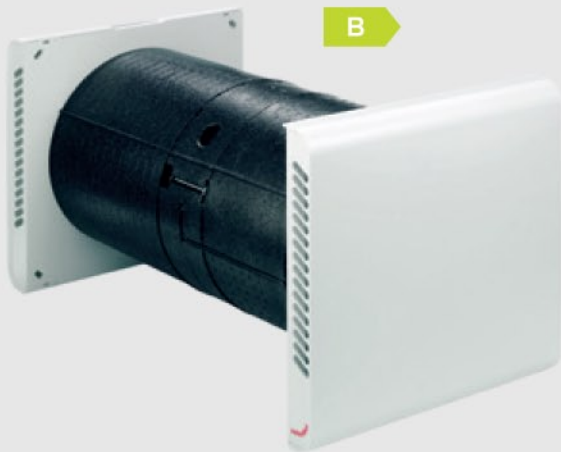

B



### Zehnder ComfoSpot 50

- Facile à installer : un carottage dans le mur et un raccord électrique à 230V suffisent. Dimensions compactes, design sobre et plat.
- Un meilleur confort : tous les bénéfices de la ventilation double flux pour la ventilation de pièces individuelles ! Récupération de chaleur, récupération d'humidité grâce à l'échangeur enthalpique, filtration de l'air entrant.
- Bientôt disponible : une ventilation régulée sur les besoins grâce à des capteurs en option pour l'humidité, les COV et le CO<sub>2</sub>.

### Zehnder ComfoAir 70

- En option : possibilité de connecter un deuxième pièce.
- Facile à installer : un carottage dans le mur et un raccord électrique à 230V suffisent. Dimensions compactes, design sobre et plat.
- Un meilleur confort : tous les bénéfices de la ventilation double flux pour la ventilation de pièces individuelles ! Récupération de chaleur, Récupération d'humidité grâce à l'échangeur enthalpique, filtration de l'air entrant.
- Bientôt disponible: une ventilation régulée sur les besoins grâce à des capteurs en option pour l'humidité, les COV et le CO<sub>2</sub>.

### Les + Zehnder

- Idéal pour la rénovation ou les bâtiment neufs de type T1 ( jusqu'à 55m<sup>3</sup>/h)

### Les + Zehnder

- Idéal pour les bâtiments passifs et très performants grâce à la certification PHI
- Particulièrement adapté pour la rénovation ou les bâtiment neufs jusqu'au T2 ( jusqu'à 60m<sup>3</sup>/h).



Découvrez son installation  
et son mode de fonctionnement  
simple en flashant ce code

