


Primocosy HR BP

VMC double flux haut rendement adaptée à la rénovation

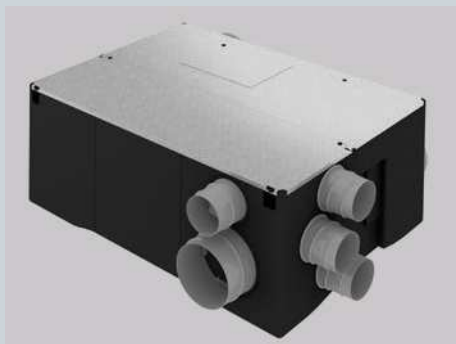

+ PRODUITS

- **Entretien simplifié :**
 - accès facile aux filtres sans outils
 - indicateur de changement des filtres
- **Rendements assurés même en volume non chauffé !**
 - caisson à isolation renforcée
- **Confort d'été :**
 - rafraîchissement nocturne grâce au by-pass manuel
- **Installation rapide et facile :**
 - compact et léger : passe facilement par une trappe de visite
- **Twist & Go :**
 - fixation rapide et étanche des conduits

DESCRIPTION - APPLICATION

- Centrale double flux pour maisons individuelles du T2 au T7 avec 4 sanitaires maximum.
- Échangeur haut rendement 90% à contre courant*.
- Moteurs basse consommation.
- Débits d'extraction régulés pièce par pièce grâce aux régulateurs intégrés sur les piquages.
- By-pass manuel.
- Système de dégivrage automatique et intégré.
- Twist & Go : système d'accroche des conduits rapide et étanche.
- Siphon intégré.
- Caisson isolé en PPE et couvercle en tôle avec mousse isolante.

*Rendement thermique de la centrale en combles à 0°C : 86%.


Primocosy HR BP SRI :

- Version avec télécommande radio sans fil pour le grand débit cuisine et la commande du by-pass.
- Timer 12h sur le by-pass.

INSTALLATION

- Installation horizontale, en combles, idéal en rénovation et remplacement de produits existants.
- Pour les réseaux en dehors du volume chauffé, il est impératif d'utiliser des conduits isolés d'épaisseur d'isolant 50 mm de laine de verre ou équivalent.

DIMENSIONS

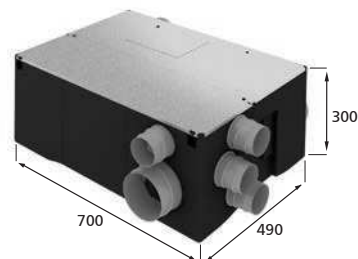

CARACTÉRISTIQUES

Alimentation : Mono 230V - 50HZ

REF	Consommation électrique (W-Th-C)	Efficacité échangeur haut rendement (%)	Diamètre et nombre de piquages (mm)	Poids (kg)	Filtration EN779 (ISO 16890)	Commande PV/GV by-pass	Classe énergétique
PRIMOCOSY HR BP	48	90	4 x 125 4 X 80	15	G4 (Grossier 30%)	Interrupteur	B
PRIMOCOSY HR BP SRI						Radio	B

TARIFS

REF	Description	CODE	PRIX € HT	Éco-part. € HT
PRIMOCOSY HR BP	Centrale double flux haut rendement spéciale combles	412 236	1470,00	1,67
PRIMOCOSY HR BP SRI	Centrale double flux haut rendement spéciale combles avec télécommande radio	412 237	1601,00	1,67

4040




(1) Conforme au règlement
d'éco-conception 1253/2014 et
d'étiquetage énergétique 1254/2014.

CONTENU DU CARTON

	Primocosy HR BP	Primocosy HR BP SRI
Centrale double flux	1	1
Commande PV/GV On/Off by-pass	1 x double inverseur	1 x télécommande radio
Piquages Twist & Go	4 x piquages sanitaires Ø80 régulés 15 ou 30 m³/h - 1 x piquage cuisine Ø125 régulé 3 x piquages Ø125 rejet, prise d'air neuf et insufflation	
Collier(s) de serrage	8	8
Indicateur de remplacement des filtres	1	1

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES



Kit de suspension
pour Primocosy

REF	Description	CODE	PRIX € HT
4210			
KIT ACCESSOIRES PRIMOCOSY	Kit accessoires pour Primocosy : 1 NEOCD 80 S, 1 GB 125 NP, 4 PB 80 NP, 6 ONDEA 80 P, colliers	412 239	191,00
KIT SUSPENSION PRIMOCOSY	Kit de suspension pour Primocosy	412 212	19,70
FILTRES PRIMOCOSY	Jeu de 2 filtres de rechange G4 montés sur cadre	412 190	19,20
NEOCD 80 S	Caisson de distribution avec Twist & Go 6 x 80 + 1 x 125	412 231	64,50
T CONDENSAT 10M	Tuyau de raccord condensat Ø 16 mm, L = 10 m»	412 209	19,70

REF	Description	CODE	PRIX € HT
5130			
RR 125	Registre de réglage	523 451	31,00

EXEMPLE DE RÉSEAU TYPE

