

Hottes decoratives.

Caractéristiques

Clapet anti-retour.
Filtres métalliques de type professionnel.
Sélecteur vitesse / lumière.
Sortie d'extraction sur le dessus.
Réducteur d'évacuation de 150 à 120 mm, pour conduit Ø 120.
Extraction frontale.

Modes de fonctionnement




Sortie



Recyclage par
filtre charbon
(en option)

DIMENSIONS (mm)

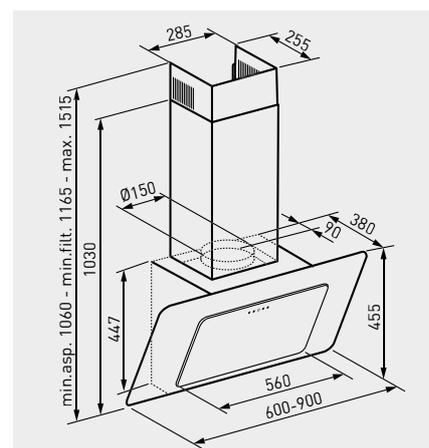

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Couleur	Largeur hotte (mm)	Ø conduit d'évacuation (mm)	Débit maxi. en champ libre (m ³ /h)	Tension	Vitesses	Temporisation	Moteurs	Puissance moteur (W)	Eclairage	Intensité absorbée maxi. (A)	Niveau de pression sonore* (dB (A))
VA-600 E BLANCA	VERRE BLANC	600	150	603 ⁽¹⁾ /757 ⁽²⁾	230V 50/60Hz	3+1*	15 min.	1	260	Led 2x2,5W	1,15	53 ⁽¹⁾ /58 ⁽²⁾
VA-900 E BLANCA	VERRE BLANC	900	150	603 ⁽¹⁾ /757 ⁽²⁾	230V 50/60Hz	3+1*	15 min.	1	260	Led 2x2,5W	1,15	53 ⁽¹⁾ /58 ⁽²⁾
VA-600 E BLACK	VERRE NOIR	600	150	603 ⁽¹⁾ /757 ⁽²⁾	230V 50/60Hz	3+1*	15 min.	1	260	Led 2x2,5W	1,15	53 ⁽¹⁾ /58 ⁽²⁾
VA-900 E BLACK	VERRE NOIR	900	150	603 ⁽¹⁾ /757 ⁽²⁾	230V 50/60Hz	3+1*	15 min.	1	260	Led 2x2,5W	1,15	53 ⁽¹⁾ /58 ⁽²⁾

** Niveau de pression sonore mesuré en champ libre à une distance de 1,5 m.

⁽¹⁾ Fonctionnement normal; ⁽²⁾ Fonctionnement TURBO temporisé.

ACCESSOIRES



GSA-125 M0
GSA-150 M0
Conduit flexible aluminium.



CX-125/215
Collier de serrage réglable.



PER-100 W
PER-125 W
Volet de surpression plastique.



GRA-100
GRA-150
Grille.



CT-125
CT-150
Chapeaux.



FILTRO CARBON
VA E / HA E PLUS
(2 filtres par hotte)