

EVOLIS TBC

Pour logement T2 à T7 équipé d'une cuisine et jusqu'à 6 sanitaires


VMC SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE B

UN SEUL CAISSON,
TOUTES LES SOLUTIONS DE POSE !

VENTILATION HYGRORÉGLABLE




74/02-CHYS-2281
www.certita.fr

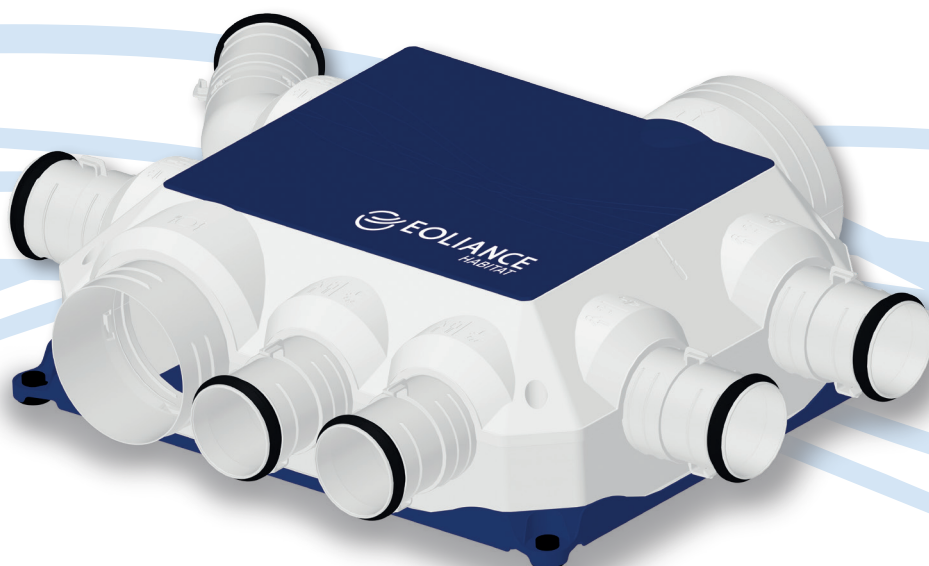

**LA VMC
LA PLUS FACILE
À INSTALLER**



VMC HYGRORÉGLABLE B
Jusqu'à 8 %
d'économie d'énergie



**VMC
EXTRA PLATE**



**CONFORT ET SANTÉ
DES OCCUPANTS**
Un air renouvelé 24h/24



Flashez le QR Code
et retrouvez notre catalogue 2022



UN SEUL CAISSON, TOUTES LES SOLUTIONS DE POSE !

DOMAINE D'EMPLOI :

POLYVALENT : adapté pour des maisons
du T2 avec cuisine et 2 sanitaires
au T7 avec cuisine jusqu'à 6 sanitaires


PERFORMANCES CERTIFIÉES QB

Certifié QB « Ventilation Hygroréglable » garantissant
la maîtrise des performances, la sécurité électrique
et la qualité de fabrication.

- Compatible Hygro A et Hygro B

Type de système	HYGRO B
Domaines d'emploi	T1 (2 sanitaires) à T7 (6 sanitaires)
Niveau de puissance acoustique*	< 30 dB(A)
Nombres maximum de sanitaires	6
Indications de mise en œuvre	- Conduits flexibles ou rigides - Sortie aéraulique en toiture Ø160 mm
Puissances électriques pondérées pour configuration T4, 2 sanitaires (1 SdB et 1 WC)	9,1 WTh-C

* Bruit mesuré à l'aspiration de la bouche cuisine

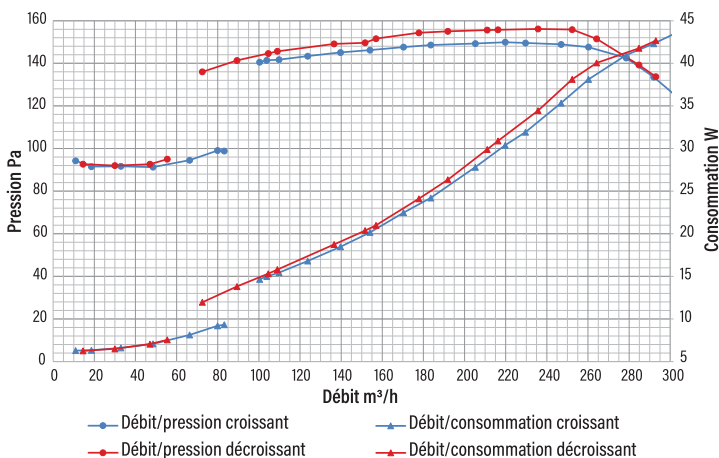

DESCRIPTION EVOLIS

Caisson équipé d'un piquage cuisine Ø 125, de 6 piquages sanitaires Ø 80 et d'un rejet Ø 160

Turbine à action à haut rendement et moteur basse consommation à commutation électronique monté sur roulement à billes.

Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz - 2 vitesses automatiques


Piquages : équipés de bagues d'auto-accrochage des gaines intégrées assurant maintien et étanchéité

Boîtier de raccordement électrique avec prédécoupes pour gaines ICT (Ø16 et 20) et connecteur rapide repéré

Structure : coque polypropylène


Dimensions hors tout L x l x h : 505 x 414 x 169 mm

Poids 3 kg

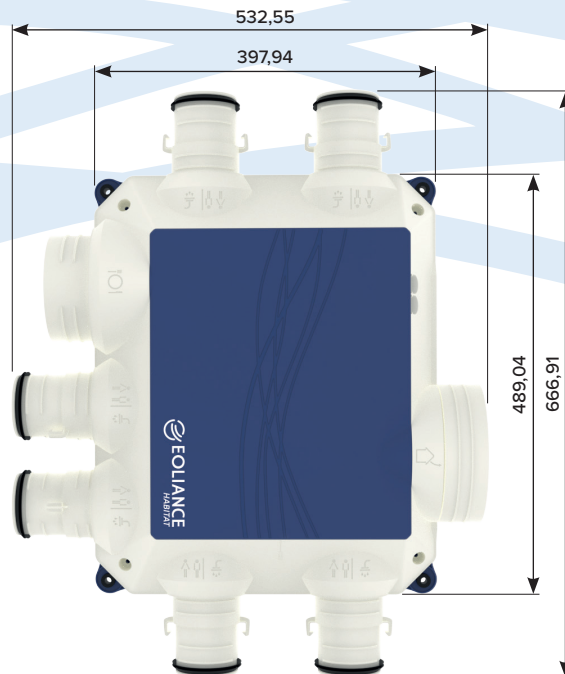


Caisson EVOLIS - Ref. 913079

- Caisson VMC EVOLIS TBC,
livré avec 4 bouchons Ø 80 mm et 6 coudes



KIT EVOLIS - Ref. 913080


- 1 caisson EVOLIS TBC
- 1 bouche Cuisine Hygro Ø 125 mm avec manchette, débits : 10-45/135 à commande par cordelette
- 1 bouche Salle de Bains Hygro Ø 80 mm avec manchette, débits : 10-40
- 1 bouche WC Tempo Ø 80 mm avec manchette, débits 5/30 avec détection de présence à piles
- 1 renvoi d'angle pour cordelette de la bouche Cuisine

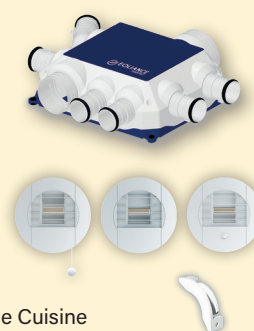

KIT EVOLIS - Ref. 913081

- 1 caisson EVOLIS TBC
- 1 bouche Cuisine Hygro Ø 125 mm avec manchette, débits : 10-45/135 à commande électrique à piles
- 1 bouche Salle de Bains Hygro Ø 80 mm avec manchette, débits : 10-40
- 1 bouche WC Tempo Ø 80 mm avec manchette, débits 5/30 avec détection de présence à piles



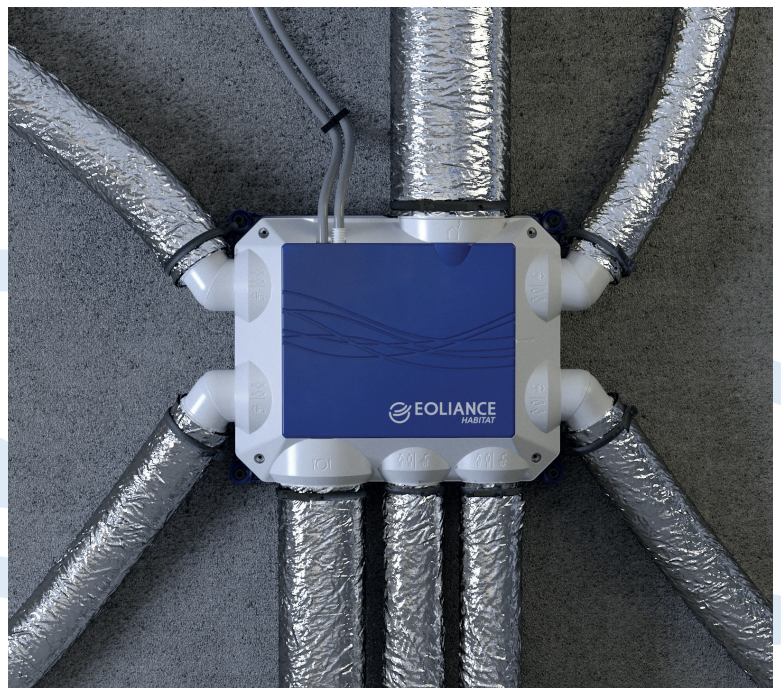

▲ Installation dans un garage fixé au mur


◀ Installation sous une trappe en faux plafond



◀ Installation suspendue dans les combles


Pour faciliter la pose :

- ▶ Chaque piquage est expliqué par un pictogramme correspondant à son utilisation.
- ▶ Système d'accrochage des gaines rapide avec joint garantissant l'étanchéité du réseau.

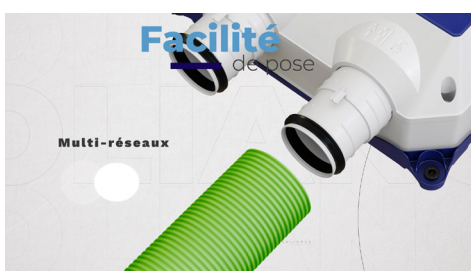



PIQUAGES UNIVERSELS MULTI-RÉSEAUX

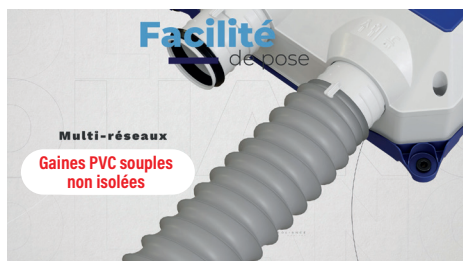

PIQUAGE 90° AVEC JOINT CLIP GAINE 5 SECONDES



COUDES À 45° PERMETTANT UN RACCORDEMENT À 360° AUTOUR DU PIQUAGE

